

Eltako



Tutorial

myGEKKO

Einbindung Eltako FSB61NP-230V Jalousieaktor

Version 1.0

04.12.2018

Softwareversion: ab V4725

Art. Nr. MRK.TUT.SYS.0104



Änderungen

Datum	Dok. Version	Bearbeiter	myGEKKO Version	Änderungen
04.12.18	1.0	Marc Grass	Ab V4725	Erstellung Tutorial

Inhaltsverzeichnis


- Änderungen 2
- Eltako FSB61NP-230V Jalousieaktor & myGEKKO 4
 - Konfigurieren des Aktors in einem Rollokreis 5

Eltako FSB61NP-230V Jalousieaktor & myGEKKO

Sie haben die EnOcean Schnittstelle laut Handbuch im myGEKKO aktiviert und erfolgreich eingerichtet.

Um einen Eltako Jalousieaktor FSB61NP-230V einzubinden, gehen Sie wie folgt vor:

1. Melden Sie sich als Konfigurator an und wechseln Sie in das Menü der IO Station EnOcean.
2. Öffnen Sie die Aktoren Liste.
3. Tragen Sie eine ID ein; wenn Sie die bidirektionale Kommunikation nutzen möchten, tragen Sie die ID des Aktors ein.
4. Datentyp eintragen Eltako.Up/Down[A5-3F-7F] 0003
5. Vergeben Sie dem Aktor einen Namen und drücken Sie auf „Speichern“
6. Stellen Sie sicher, dass am Aktor nichts eingelernt ist, dazu das obere Stellrad auf „CLR“, die Led blinkt, und anschließend das untere Stellrad 3-mal auf Rechtsanschlag drehen. Die LED schaltet anschließend aus.
7. Nun stellen Sie am Aktor das untere Stellrad auf „max“, danach das obere Stellrad auf „LRN“
8. Schicken Sie über myGEKKO ein Lern-Telegramm (LRN) raus
9. Stellen Sie am Aktor das obere Stellrad auf "GS1"

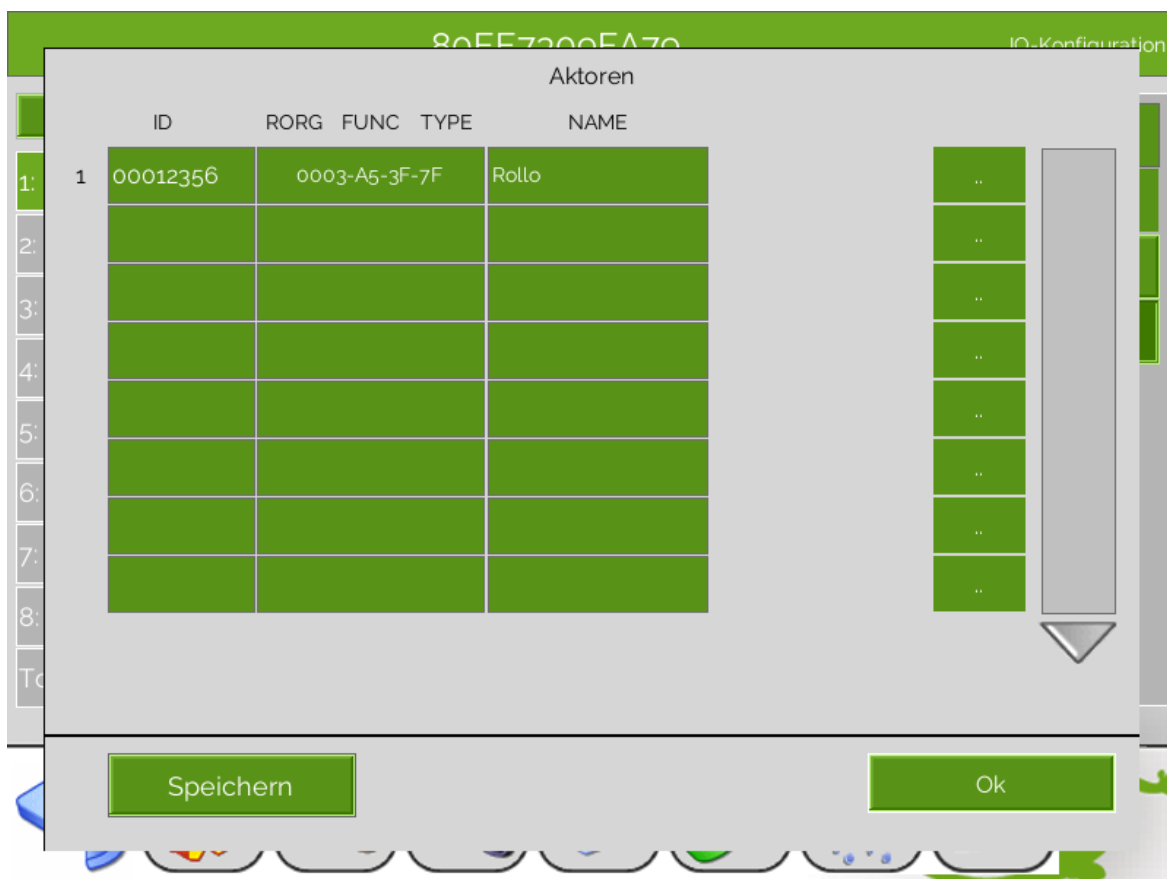

Konfigurieren des Aktors in einem Rollokreis

1. Wechseln Sie in einen freien Rollokreis und wählen die 3. Ebene aus (IO Konfiguration)
2. Oben in der Titelleiste tragen Sie einen Namen für das Rollo ein.
3. Als Schalt-Ausgang AUF weisen Sie das Item „OUT.UP“ vom gewünschten Aktor zu.
4. Als Schalt-Ausgang AB weisen Sie das Item „OUT.DOWN“ vom gewünschten Aktor zu.
5. Nun können Sie das Rollo über myGEKKO hoch-/runterfahren lassen.



TIPP: Mit einem bidirektionalen Aktor ist es z.B. möglich den Status des Aktors mit den Items „IN.UP“ und „IN.DOWN“ abzufragen. Konfigurieren Sie z.B. den Status als Schalt-Rückmeldung des Rollos und können somit das Telegramm wiederholen lassen, wenn der Aktor dieses z.B. nicht empfangen hätte.

myGEKKO ist ein Produkt, gewachsen aus langjähriger Erfahrung und Entwicklung in Europa – mit Partnern in Ihrer Nähe.



Italien



Deutschland



Schweiz



Österreich

www.my-gekko.com



A first class product of Europe!

The result of a close collaboration between Italy, Switzerland and Germany

