

Voicemeldungen



Tutorial



Inhaltsverzeichnis

- 1 Allgemeines..... 3
- 2 Konfiguration..... 4
- 3 Personalisierte Voicemeldungen..... 7
- 4 DE_Tutorial_Voicemeldung_V4795..... 8

1 Allgemeines


In diesem Tutorial wird beschrieben, wie Sie Voicemeldungen konfigurieren können und eigene Voicemeldungen definieren.

Voraussetzungen

- Kompatibler USB-Speicher
- Voicemeldungen im Wave-Format(".wav")
- Konfiguratorrechte am myGEKKO

2 Konfiguration

1. Als Konfigurator anmelden
2. Wechseln Sie in das Einstellungsmenü (Zahnrad > Einstellungen).
3. Wechseln Sie in das Zahnrad (2. Tab von links).
4. Klicken Sie auf "Allgemein >".

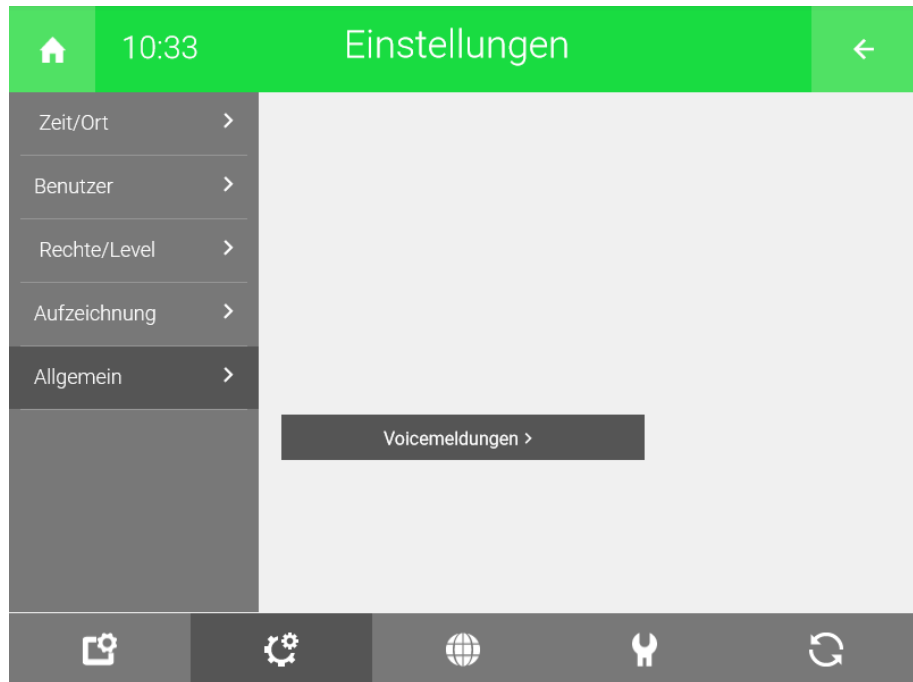


5. Wechseln Sie in den Punkt "Voicemeldungen >".


1. Als Konfigurator anmelden
2. Wechseln Sie in das Einstellungsmenü (Zahnrad > Einstellungen).
3. Wechseln Sie in das Zahnrad (2. Tab von links).
4. Klicken Sie auf "Allgemein >".
5. Wechseln Sie in den Punkt "Voicemeldungen >".

In den Voicemeldungen sind folgende Einstellungen:

1. **DI**,
digitaler Eingang, mit diesem kann die Voicemeldung aktiviert werden.
2. **Start**,
Button um die ausgewählte Voicemeldung testweise im Menü abzuspielen.
3. **Lautstärke**,
die Lautstärke der einzelnen Voicemeldungen kann zwischen 1-100% individuell festgelegt werden.
4. **Ausgabedauer**,
ermöglicht die Abspieldauer des Klingeltons zu begrenzen.
5. **Audioauswahl**,
hier kann zwischen 10 vorinstallierten Klingel/Alarmtönen und bis zu 8 personalisierbaren Audios gewählt werden oder die Voicemeldung auf "Aus" gesetzt werden.
6. **Voiceausgabe**,
digitaler Ausgang, gibt für die Dauer der Ausgabe ein "Ein"-Signal aus.
7. **Line-Out Aktiviert/Deaktiviert**,
aktiviert/deaktiviert Line-Out für die Voicemeldungen

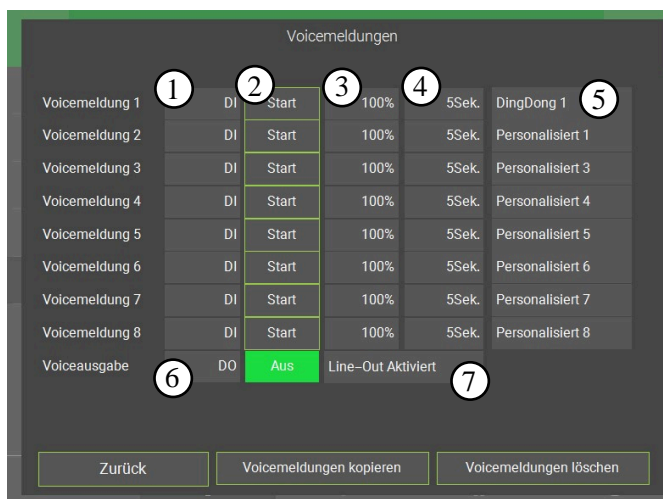

1. **Voicemeldungen kopieren**,
ermöglicht Voicemeldungen von USB-Stick 1 auf die Positionen "Personalisiert 1 bis 8" zu laden.
2. **Voicemeldungen löschen**,
löscht alle Persönlichen Voicemeldungen.

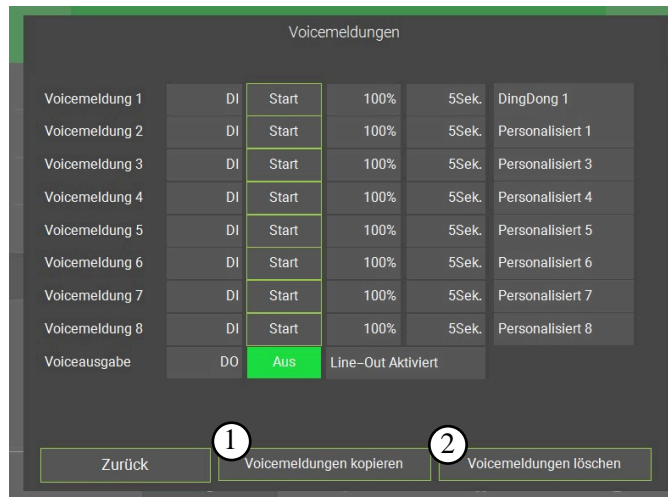

Hinterlegen Sie bei einer freien Voicemeldung (üblicherweise Voicemeldung 1) bei DI Ihren Klingeltastereingang.

Tragen Sie anstelle des Tastereingangs den Merker ein.

Stellen Sie die gewünschte Lautstärke ein.

Stellen Sie die gewünschte Klingeldauer ein.

Wählen Sie Ihre gewünschte Voicemeldung aus.

Tippen Sie auf den Button "Voicemeldungen kopieren", um Ihre Audiodateien auf Ihren myGEKKO Gebäuderegler zu übertragen.

Tippen Sie auf den Button "Voicemeldungen löschen", um Ihre personalisierten Voicemeldungen (Personalisiert 1...8) zu löschen.

3 Personalisierte Voicemeldungen

Ihre persönlichen Voicemeldungen können im myGEKKO OS verwendet werden, gehen Sie dazu wie folgt vor:

Audiodateien auf USB-Stick vorbereiten

1. Speichern Sie Ihre gewünschte(n) Audiodatei(en) auf einen kompatiblen USB-Stick. Diese müssen im Wave-Format (".wav") abgespeichert werden.



HINWEIS

".wav" ist hierbei immer die Dateiendung und sollte nicht im "Namen" stehen. Arbeiten Sie mit ausgeblendeten Dateiendungen, fügen Sie nicht ".wav" zusätzlich hinzu.

2. Benennen Sie die Audiodateien mit "voicemsg[1...8].wav". Nehmen wir an, Sie hätten vier Audiodateien. Somit würden Sie die Dateien folgendermaßen benennen: voicemsg1.wav, voicemsg2.wav, voicemsg3.wav, voicemsg4.wav...



HINWEIS

Achten Sie bei der Vergabe des Namens auf die Zahl im Namen. Diese legt nämlich die Reihenfolge der Voicemeldungen fest.
Bsp.: "voicemsg1.wav" kann in der Voicemeldung 1 abgerufen werden.

3. Verbinden Sie Ihr Speichermedium mit Ihrem myGEKKO Gebäuderegler.

Audiodateien auf myGEKKO kopieren

1. Als Konfigurator anmelden
2. Wechseln Sie in das Einstellungsmenü (Zahnrad > Einstellungen).
3. Wechseln Sie in das Zahnrad (2. Tab von links).
4. Klicken Sie auf "Allgemein >".
5. Wechseln Sie in den Punkt "Voicemeldungen >".
6. Tippen Sie auf den Button "Voicemeldungen kopieren", um Ihre Audiodateien auf Ihren myGEKKO Gebäuderegler zu übertragen.

Voicemeldungen



Tutorial

myGEKKO Voicemeldungen

Version 1.1

26.03.2019

Softwareversion: V4795

Art. Nr. MRK.TUT.ALG.0008



Änderungen

Datum	Dok. Version	Bearbeiter	myGEKKO Version	Änderungen
02.02.19	1.0	David Falkensteiner	Ab V4795	Erstellung Tutorial
26.03.19	1.1	Marc Grass	Ab V4795	Überarbeitung Tutorial

Inhaltsverzeichnis

Änderungen.....	2
1. Allgemeines.....	4
2. Konfiguration Voicemeldungen.....	5
3. Personalisierte Voicemeldungen.....	6

1. Allgemeines

In diesem Tutorial wird beschrieben wie Sie Voicemeldungen konfigurieren können und eigene Voicemeldungen definieren.

Voraussetzungen:

- Kompatibler USB-Speicher
- Voicemeldungen im Wave-Format (".wav")
- Konfiguratorrechte am myGEKKO

2. Konfiguration Voicemeldungen

1. Melden Sie sich als Konfigurator an, gehen in die Einstellungen (gelbes Zahnrad) und wechseln in das Untermenü Systemkontakte
2. Tippen Sie auf „>>“ um in die Konfiguration der Voicemeldungen zu gelangen
3. Hier können Sie bis zu 8 Voicemeldungen konfigurieren
4. Wählen Sie den Eingang (Digitaler Eingang) der Voicemeldung, Lautstärke und Dauer aus
5. Durch den „Start“-Button kann die jeweilige Voicemeldung abgespielt werden



3. Personalisierte Voicemeldungen

Ihre persönlichen Voicemeldungen können am myGEKKO verwendet werden, gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Speicher Sie Ihre gewünschte Voicemeldung auf einen kompatiblen USB-Stick. Diese Voicemeldung muss im Wave-Format (".wav") abgespeichert werden.
2. Benennen Sie die Voicemeldungen mit "voicemsg[1...8]" (z.B. "voicemsg[1]")

Hinweis: Achten Sie bei der Vergabe des Namens "voicemsg[1...8]" auf die Zahl im Namen. Diese legt die Reihenfolge der Voicemeldungen fest. (z.B. "voicemsg[1]" kann in der Voicemeldung 1 abgerufen werden.)

3. Verbinden Sie ihr Speichermedium mit Ihren myGEKKO und melden Sie sich als Konfigurator an
4. Gehen Sie in die Einstellungen (gelbes Zahnrad), gehen Sie in das Untermenü Systemkontakte und tippen auf „>>“ bei den Voicemeldungen
5. Tippen Sie auf den Button "Voicemeldungen kopieren", um Ihre Voicemeldungen auf Ihren myGEKKO zu übertragen



myGEKKO ist ein Produkt, gewachsen aus langjähriger Erfahrung und Entwicklung in Europa – mit Partnern in Ihrer Nähe.



Italien



Deutschland



Schweiz



Österreich

www.my-gekko.com



A first class product of Europe!

The result of a close collaboration between Italy, Switzerland and Germany



Tutorial *Voicemeldungen*

MRK.TUT.ALG.0008 - Version Draft - Stand 2022-02-16

myGEKKO | Ekon GmbH

St. Lorenznerstr. 2
I-39031 Bruneck (BZ)
Tel. +039 0474 551820
info@my.gekko.com

www.my-gekko.com

Ekon Vertriebs GmbH
Fürstenrieder Str. 279a, D-81377 München

Vertriebsbüro Eislingen
Schillerstr. 21, D-73054 Eislingen